

# BALPRESSAR VERTIKALA

## – HALVMANUELLA – HYDRUALISKA –

# Ing.Firma R.Sjöstrand AB



Sortimentet på de vertikala hydrauliska balpressarna sträcker sig från små maskiner lämpade för mindre verksamheter upp till användare med riktig stora mängder material. Maskinerna kan hantera ett brett spektrum av material från olika branscher.

Maskinerna har automatisk cykel mata in material och starta utrustningen så återgår den till ursprungsläget efter fullgjord pressning. Sparar tid och arbete.

Enkel bandning med plastband eller ståltråd för bindning av färdiga balar.

Tryckknapps kontroller på front för enkel drift .

Spärr mot återfjädring i presskammare för minska återfjädring av pressat material. I.

Vertikal balpressar upp till 100kg är alla enfas med en standard plugg, möjliggör omedelbar uppstart

Säkerheten är alltid avgörande på varje arbetsplatsen så att våra maskiner är tillverkade till högsta säkerhet standarder och är alla CE-märkta.

Balning av förpackningar av kartong och plast är ett effektivt sätt att hantera ditt avfall och samtidigt minska kostnaderna för hanteringen.

Med en balpress får man stora tidsvinster, en renare arbetsmiljö och frigör utrymmen och förbättrar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Med våra balpressar kan du vara säker på kvalitet och tillförlitligheten och i kombination med bra pris på utrustningarna har Ni svaret på hur Ni skall förbättra återvinningen och avfallshanteringen.



Presskraft 4t 1-Fas 220V  
Balvikt 40 -60 kg  
Inmatning öppning  
H:700 mm x B:490mm

**50-46**



Presskraft 6t 1-Fas 220V  
Balvikt 70-80 kg  
Inmatning öppning  
H:700 mm x B:490 mm

**80-46**



Presskraft 4t 1-Fas 220V  
Balvikt 50 -60 kg  
Inmatning öppning  
L:700mm x B:960mm

**75-55**



Presskraft 10t  
Balvikt 70-100 kg  
Inmatning öppning  
H:550mm x W:1050mm  
1-Fas 220V

**SAM 100**



Presskraft 15t  
Balvikt 100-150 kg  
Inmatning öppning  
H:550mm x W:1050mm

**SAM 150R**



Presskraft 22t -3 kW motor  
Balvikt 300 kg  
Inmatning öppning  
H:680mm x B:1200mm

**SAM 300**



Presskraft 22t -7,5 kW motor  
Balvikt 300 kg  
Inmatning öppning  
H:680mm x B:1200mm

**SAM 300R**



Presskraft 30t  
Balvikt 300 kg  
Inmatning öppning  
H:440mm x B:1200mm  
3 kW motor

**SAM 302R**



Presskraft 52t - 7,5 kW motor  
Balvikt 400 kg  
Inmatning öppning  
H:540mm x B:1150mm

**SAM 400**



Presskraft 52t -7,5 kW motor  
Balvikt 500 kg  
Inmatning öppning  
H:540mm x B:1200mm

**SAM 500**



Presskraft 45t  
Balvikt 400 kg  
Inmatning öppning  
H:460mm x B:1200mm  
7,5 kW motor

**SAM 502**

# BALPRESSAR VERTIKALA IRS

Ing.Firma R.Sjöstrand AB



## – HALVMANUELLA – MEKANISKA MED SKRUV VÄXELLÅDA –

Kompakta maskiner med låg höjd för papper och plast och fibermaterial.

- Mekaniska med skruvar och växellåda
- Extremt tyst maskin
- Tappar inte presskraft med ökande ålder
- Kan placeras utomhus
- Går in genom alla standard dörrar
- Inkast lucka på front öppningsbar åt sida.
- Vid tömning öppnas dörren som inkast luckan är monterad på
- Automatisk återgång pressplatta
- Signal för färdig bal
- Justerbar presstryck över vred på manöverpanel
- Tryckknapps manövrering
- Tvåhands manövrering vid urtippning av färdig bal
- Servicevänlig med gångjärn på huv och sidogavlar.
- Robust utförande
- Balvikt inställbart och beroende på material med kartong balar om 50-180kg
- 4 rullar band monterade under huv ingår

### OPTIONER


- Skydd över manöverpanel låsbar
- Extra rullar för bandning
- Fler spärrar mot återfjädring

Våra vertikala mekaniska balpressar är vår stora bästsäljare och du hittar dom på både inom industrier, butiker och på färjor.

En riktig arbetshäst med många uppenbara fördelar.

Enkla och lättförståeliga och service vänliga.


Med balning av förpackningar av kartong och plast minskar kostnaderna för hanteringen.

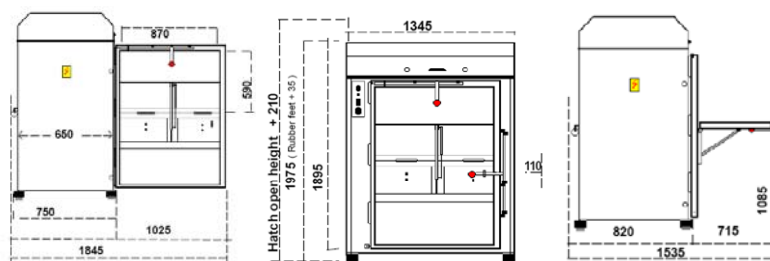

Mått P 500

Med balpressen får man stora tidsvinster upp till 10 timmar per ton och renare arbetsmiljö samtidigt som utrymmen frigörs.

Med de här balpressar kan du vara säker på både kvalitet, tillförlitlighet och person säkerhet.

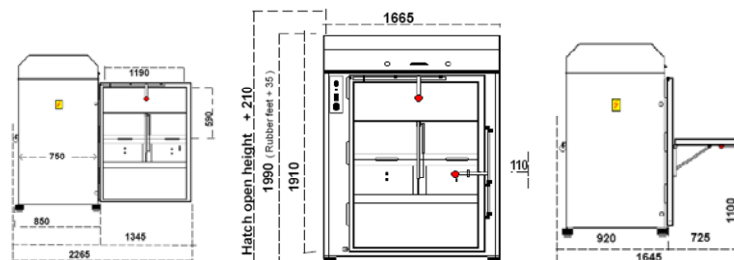

Mått P 800



Presskraft 20 Ton  
Balvikt 140 kg  
Inmatning öppning L:890 mm x B:590 mm

**P 500**



Presskraft 20 Ton  
Balvikt 180 kg  
Inmatning öppning L:1190 mm x B:590 mm

**P 800**