

# BALPRESS H80/1000-P

## För Avvattning av Pulp - Automatisk



### MASKINERNA


- Designade för Pappers Industri och avvattning av alla typer av solida material typer med medium storlek av partiklar.
- Pressar ut vätska från organiskt material ner till ca. 30 -45% fukthalt beroende på material.
- Kapaciteter upp till 30 ton/tim
- Specialanpassade med dränering i botten och sidor samt till korrosiv miljö
- Samtidig bandning och avvattning möjligt
- Anpassning av maskinstorlek beroende på mängd som skall hanteras.
- Hydraulik med tank, oljefilter och ventiler samt elektriska styrningar monterade på separat aggregat.

### Tekniska data H80/1000-P - Automatik


Bal storlek	800 x 1000 mm x variabel längd
Elmotor	11 KW (15 HP)
Inkast öppning	1000 x 955 x 500 mm
Arbetstryck	130 Bar 32.200 kg
Huvudpress cylinder max tryck	200 Bar 40,000 Kg
Komprimering specifikt tryck	6 kg/cm <sup>2</sup>
Press kammare volym	0,480 m <sup>3</sup>
Maskin dimensioner	4800(L)x 1650(B)x 1,700(H)mm
Maskin vikt	4300 kg cirka




Inkast tratt perforerad för att kunna dränera vätska

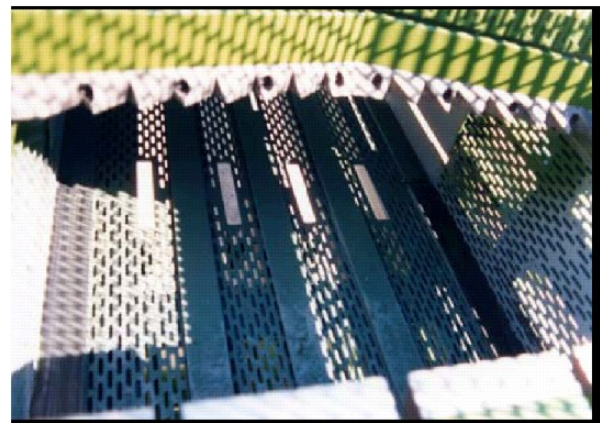

Golv och sidor perforerade special för dränering

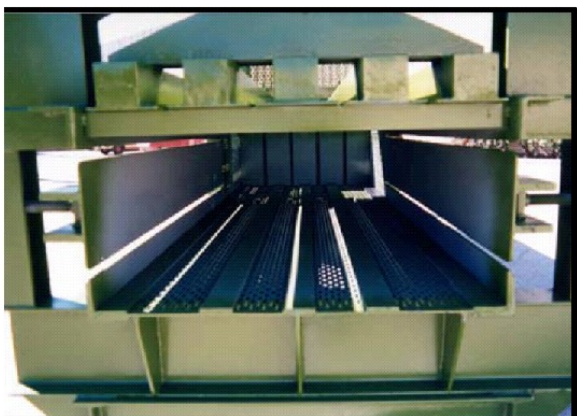

Utlopp med klämcylander

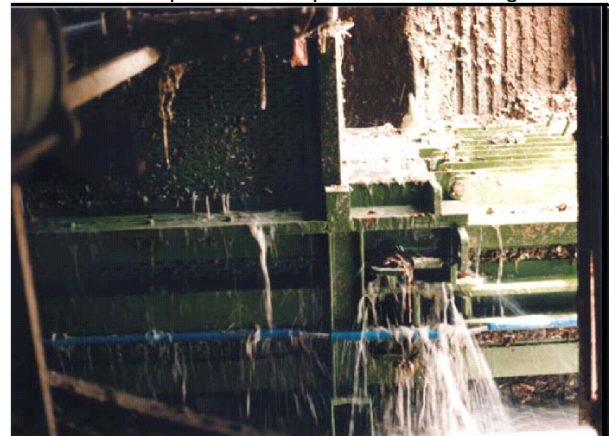

Avvattning sker utmed hela presskanalen